

Omnik Handleiding installeren WIFI

Aanmeldinstructie omvormer met interne WIFI op WIFI netwerk

1. Monteer de omvormer aan de wand, sluit de string(s) aan d.m.v. de MC-4 connectoren, sluit de 230Vac aan en activeer de omvormer door de DC-schakelaar naar 'on' te draaien.
2. Druk een aantal malen op de ronde menu-knop (rechts naast het LCD-display) totdat u in het display ziet:



Noteer dit serienummer, u heeft dit later nodig bij het registreren op internet.



3. Druk nogmaals en u ziet:
(Uiteraard zullen de nummers afwijken).



4. Houdt nu de menuknop voor 5 seconden ingedrukt. Op het LCD-display verschijnt:



5. Druk nogmaals op de menuknop en er verschijnt:

6. Druk nogmaals op de menuknop en er verschijnt:




7. Wacht ca. 5 seconden en dan verschijnt er:




8. Start nu uw laptop, tablet of smartphone op.

9. Zoek met uw laptop, tablet of smartphone naar draadloze netwerken en kies het netwerk aan met de naam 'AP_501730006' (of uiteraard een ander nummer).

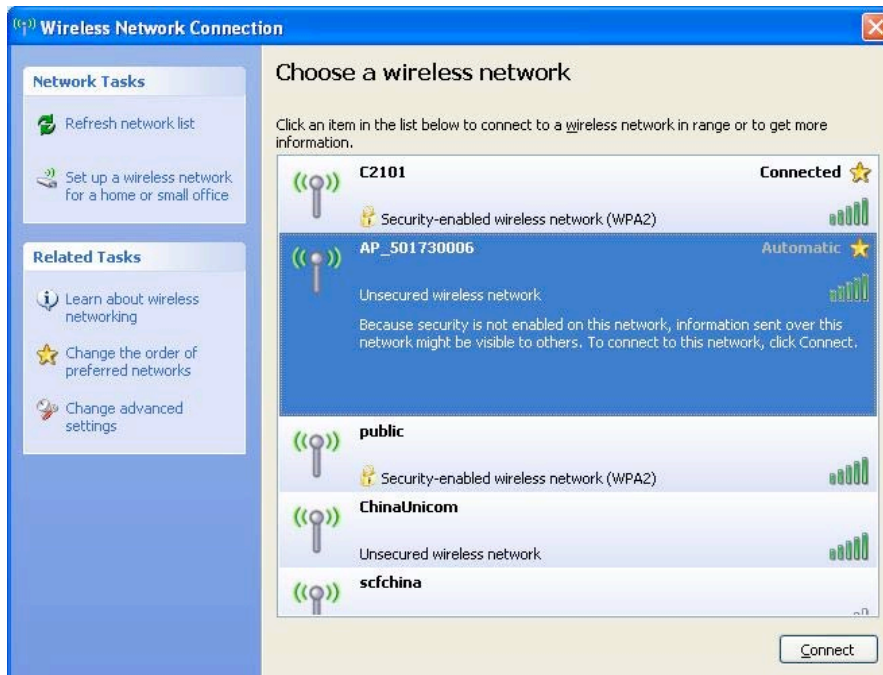

10. Verbind met dit netwerk.


11. Ga nu naar uw browser en type het netwerkadres 10.10.100.254 in:

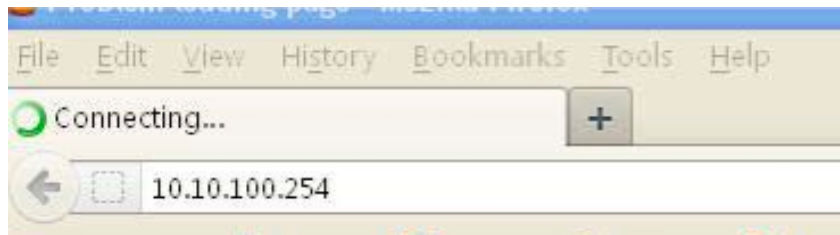


12. Er verschijnt een inlogscherm, log in met 'admin' en nogmaals 'admin'.



13. Er verschijnt nu een scherm met 'Device management':

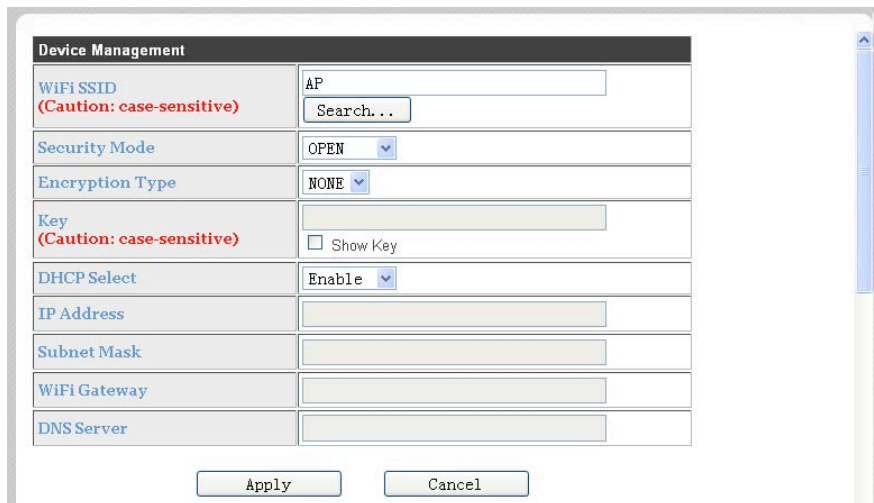


14. Druk op 'Search', er zal naar beschikbare draadloze netwerken worden gezocht.

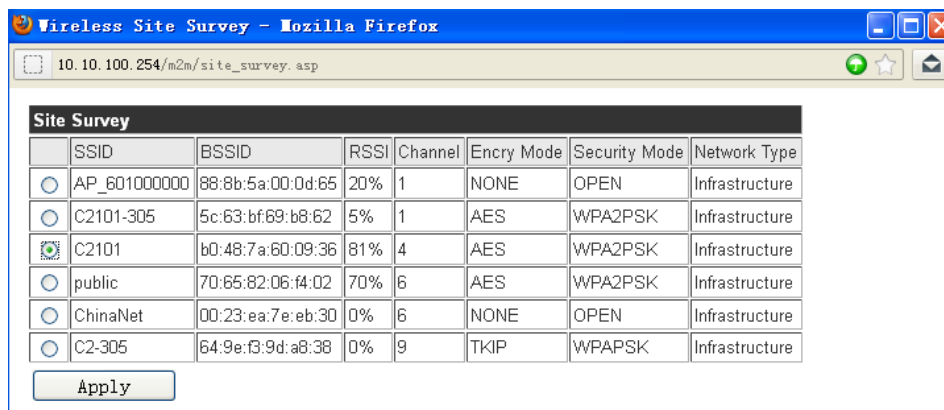

15. Kies het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

16. Kies de beveiligingsmethode van uw netwerk en geef het wachtwoord (Key) van uw WIFI-netwerk op. Kies voor DHCP 'enable'.

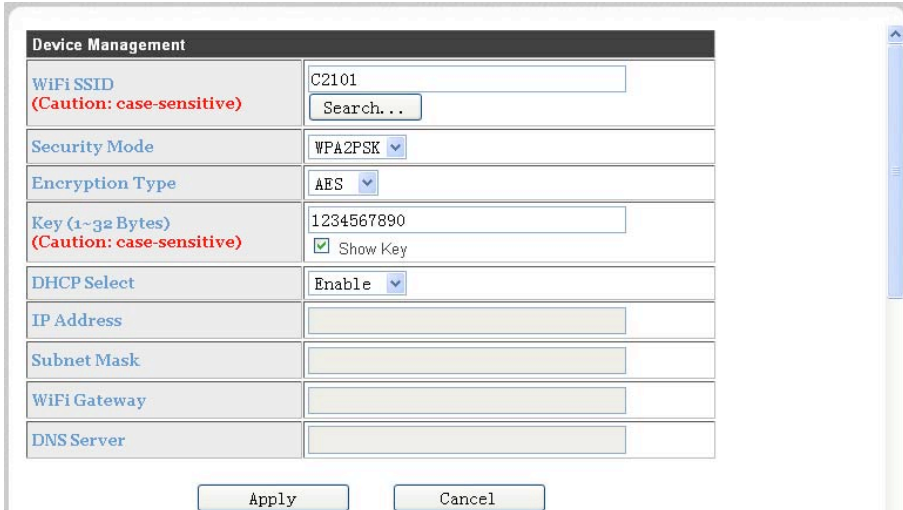


The screenshot shows a 'Device Management' window with the following configuration:

WiFi SSID (Caution: case-sensitive)	C2101 <input type="text"/>
Security Mode	WPA2PSK
Encryption Type	AES
Key (1-32 Bytes) (Caution: case-sensitive)	1234567890 <input checked="" type="checkbox"/> Show Key
DHCP Select	Enable
IP Address	<input type="text"/>
Subnet Mask	<input type="text"/>
WiFi Gateway	<input type="text"/>
DNS Server	<input type="text"/>

Buttons: Apply, Cancel

17. De omvormer is nu verbonden met uw WIFI-netwerk en kan data verzenden aan de Omnik-portal.
18. Ga nu naar uw browser en toets het adres: www.omnikportal.com in, het onderstaande scherm verschijnt:

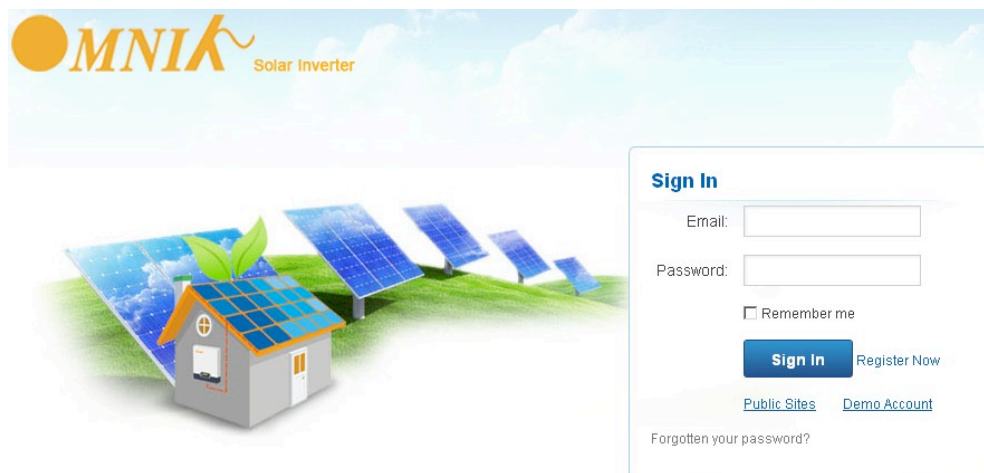

19. Ga naar 'Register now' en maak een nieuwe account aan.
20. Nadat u bent ingelogd kiest u in het menu voor 'Add site', vul hier alle gegevens in waaronder het serienummer dat u eerder heeft opgeschreven.

Site Name *

Upload Image



Capacity(kW) *

Panel ▼

Inverter ▼

Datalogger S/N *

De aanmeldprocedrure is hiermee afgerond en u kunt nu via uw laptop, tabloid of smartphone de prestaties van uw installatie bekijken.

Voor vragen:

GenieusSolar
035-5336866
info@genieus.nl