


Gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt van de Growatt omvormer

1. Heeft u nog wel de gebruikersnaam of email adres?

Vraag dan het wachtwoord op via onderstaande website server.growatt.com en klik op 'forget password?':

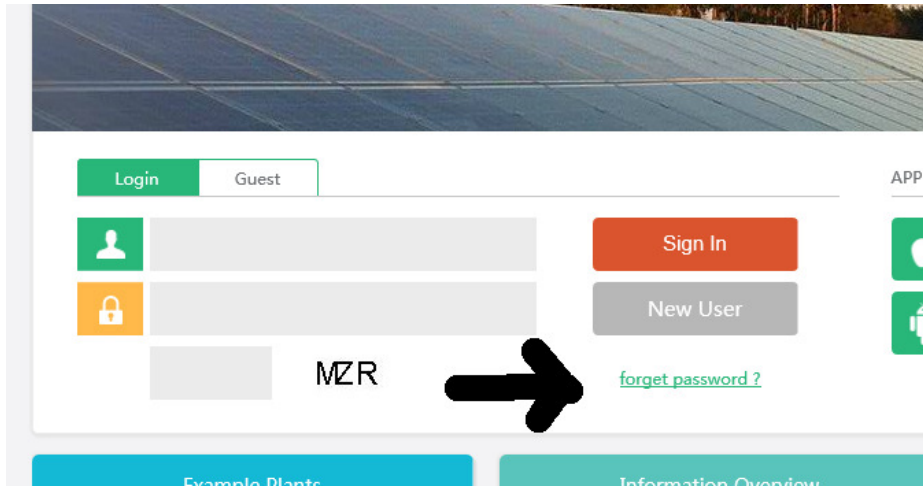

2. Als deze optie niet werkt, of u weet de gebruikersnaam niet meer, dan dient u het serienr van de wifi stick te achterhalen en ook de checkcode van de wifi stick.

Dit kunt u doen door draadloos verbinding te maken met de wifi stick/omvormer:

Gebruik een pc/laptop/tablet/smartphone die beschikt over WiFi om verbinding te maken met de WiFi-module. Let op dat de WiFi-module alleen werkt als het buiten licht genoeg is en de omvormer aangesloten is op de zonnepanelen en de meterkast.

- Zoek op de PC/laptop/tablet/smartphone naar de beschikbare draadloze netwerken.
- Selecteer het netwerk met het serienummer van de WiFi-module in de netwerknaam (AHxxxxxxx, dus AH- met 8 cijfers erachter).
 - Let op, als er meerdere AH- netwerken beschikbaar zijn, dat u het juiste netwerk selecteert. Bijv. wanneer uw burens ook een Growatt omvormer met WiFi hebben. Bij twijfel vindt u het AH-nummer op een sticker op de WiFi-module zelf.
- Verbindt met dit netwerk m.b.v. het standaard wachtwoord: **12345678**

Open we website van de omvormer:

- Open op de PC/laptop/tablet/smartphone een browser (Explorer, Chrome, Firefox, etc.)
U bent als het goed is verbonden met het AH-netwerk, dus uw browser zal waarschijnlijk aangeven dat u geen verbinding heeft met het internet. Dit is correct.
- Vul in de URL-balk de volgende URL in: **http://192.168.10.100**
 - Soms gebeurt het dat de computer automatisch weer terugspringt op het lokale draadloze netwerk. Dus mocht het niet lukken, controleer dan of u nog wel verbonden bent met het draadloze netwerk van de WiFi-module (AH...)
 - Krijgt u een hele rij met mogelijkheden? Dan heeft u het adres in een zoek-balk getypt. Gebruik de bovenste balk om het adres in te voeren.
 - Lukt het nog niet? Reset dan de module zoals aangegeven in Stap 2.
- Vul bij user in: **admin**
- Vul bij password in: **admin**
- **U krijgt nu het menu van de WiFi-module te zien.**

Noteer het serienr en check code uit de wifi stick:

- Ga in het menu van de WiFi-module naar **System Management**
- Noteer het serienummer en de check code voor de registratie.

System Management

| Product Information | |
|---------------------|------------|
| Version | 2.0 |
| Serial Number | AH33713642 |
| Check Code | 49A46 |

Verbind de computer draadloos weer met uw eigen router (en niet meer met de wifi stick) en ga naar de website: server.growatt.com

Klik op de link 'forget password?' en vul het serienr en checkcode in.

U krijgt daarna een emailbericht om het opvragen van het wachtwoord te bevestigen.

Nadat u op de link klikt, opent de website met daarin u gebruikersnaam en het nieuwe standaard wachtwoord 123456.